








Pendeltür DUPLEX






Maßangaben in mm

PT Drehrahmen für Türen mit Einbaurahmenleiste	DT-MS-Profil (ca. Originalgröße) 
Einsatzbereich	Alle Türarten mit geringer Einbautiefe
Montage	Auf den Blendrahmen außen aufmontiert
Einbautiefe	14 mm
Meßpunkte	 Innenkante Türstock
Vorschlag für die Bestellung	Breite = Meßpunkte + 62 mm Höhe = Meßpunkte + 57 mm
Öffnungsrichtung: beidseitig Scharnieranschlagseite für Außentür (DIN L oder DIN R) angeben	
Profile	DT-Sprossenprofil  PT-Außenrahmenprofil  DT-Rahmenprofil 
Sprossenempfehlung waagrecht	Ab Rahmenhöhe 1300 mm Bestellmaß Sprosse angeben
Sprossenempfehlung senkrecht	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
Türgriff	ISG-Patentgriff empfohlen Alle Standardgriffe möglich

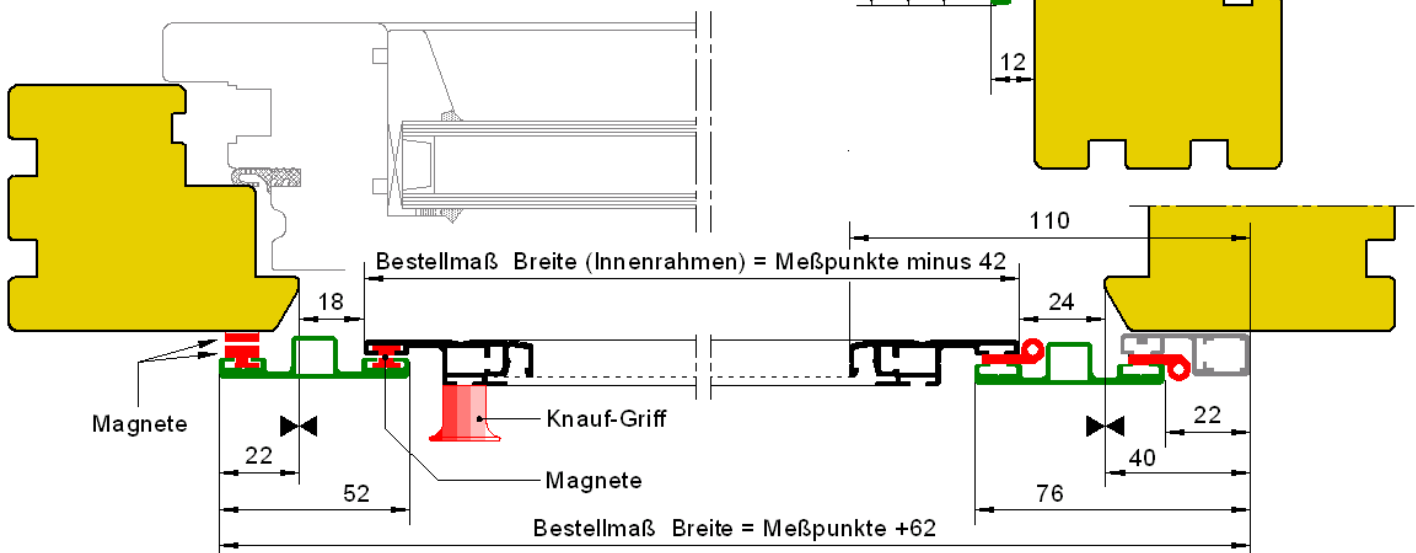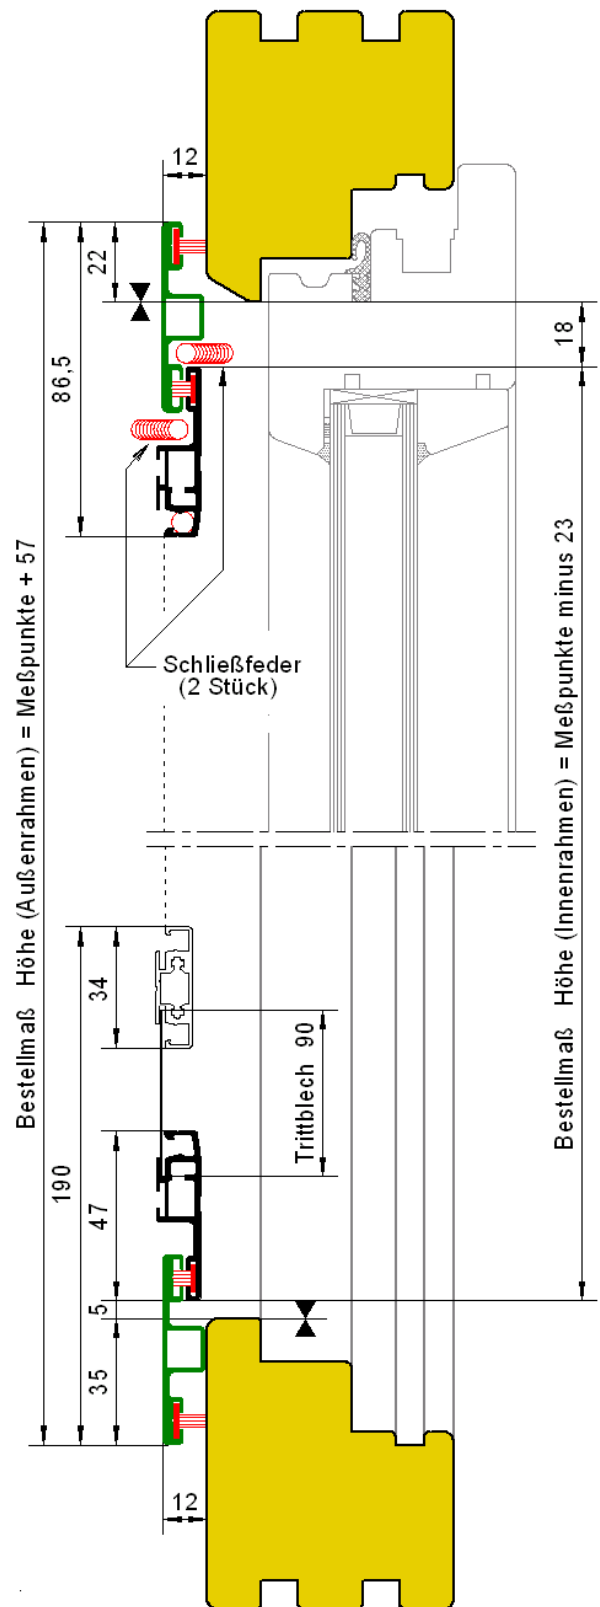

Pendeltür DUPLEX

Maßangaben in mm

PT Drehrahmen für Türen Ohne Einbaurahmen- leiste -mit Unterlegklotz	DT-MS-Profil (ca. Originalgröße) 
Einsatzbereich	Alle Türarten mit geringer Einbautiefe
Montage	Auf den Blendrahmen außen aufmontiert
Einbautiefe	14 mm
Meßpunkte	 Innenkante Türstock
Vorschlag für die Bestellung	Breite = Meßpunkte + 44 mm Höhe = Meßpunkte + 57 mm
Öffnungsrichtung: beidseitig Scharnieranschlagseite für Außentür (DIN L oder DIN R) angeben	
Profile	DT-Sprossenprofil  PT-Außenrahmenprofil  DT-Rahmenprofil 
Sprossenempfehlung waagrecht	Ab Rahmenhöhe 1300 mm Bestellmaß Sprosse angeben
Sprossenempfehlung senkrecht	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
Türgriff	ISG-Patentgriff empfohlen Alle Standardgriffe möglich

